


HD050NS013

## FICHE TECHNIQUE

50 HD STD SOUDURE ETOILE NOIR 680 x 750 RLX 50 CC 500

## Cycle de vie du Polyéthylène

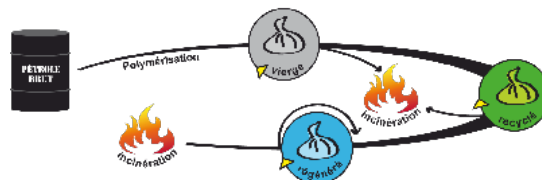

Le polyéthylène utilisé pour la fabrication peut être :

**Vierge** : matière dérivée du pétrole, structure moléculaire = C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>

**Recyclé** : obtenu après recyclage (refonte) des chutes propres de production, permet d'obtenir une matière de premier choix

**Régénéré** : issue des déchets de polyéthylène (film agricole et d'emballage rétractable ou étirable) qui après lavage sont refondus (recyclés) pour obtenir une matière réutilisable



**Le polyéthylène ne dégage pas de vapeurs toxiques pendant l'incinération.**

## Descriptif

Type litrage	50	
Matière	PE HD	
Couleur	NOIR	
Type de soudure	Soudure étoile	
Lien	Lien dans le soufflet	
Dimensions du sac <i>1/2 périmètre + soufflet + Longueur</i>	350 + 2 x 165 x 750 mm	
Epaisseur en $\mu$ / Poids unitaire	13 $\mu$ $\pm$ 5%	12,46 gr $\pm$ 5%



## Conditionnement



50 sacs par rouleau  
Longueur rouleau : 180 mm



500 sacs par carton  
10 rouleaux par carton  
Poids carton : 6,42 kg  $\pm$  8%  
Dimensions carton : 400 x 170 x 195 cm  
EAN 13 : 3221170013295



104 cartons par palette  
8 couches x 13 cartons  
Poids palette : 636,72 kg  $\pm$  8%  
Poids palette : 80 x 120 x 176 cm

## ETIQUETTE CARTON

50 HD STD SOUDURE ETOILE 500 SACS -  
10 RLX x 50 SACS NOIRS  
HD050NS013 / OF



3 221170 013295